




DAKERLITE LÉGKAMRÁS POLIPROPILÉN LEMEZ

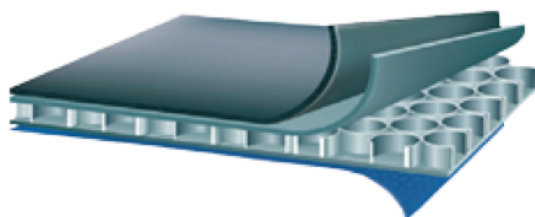

Jellemzők

Súly	900 g /m ²	
Vastagság	2,6 mm	
Sűrűség	300 kg/m ³	
Rugalmasság	884 Kpa	ISO 178
Hajlítási ellenállás	12,07 Kpa	ISO 178
Méretváltozás	max. 0,5 %	
Felület jellege	matt	
Koronakezelési érték	> 42 Dynes/cm	

Hőtürése: - 20°C > < +90°C

Rendelhető változatok: UV-álló, antisztatikus és tűzálló kivitel

Ellenáll a víznek, az időjárási viszonyoknak, olajoknak és kémiai anyagoknak

A termék 100%-ban újrahasznosítható

Méret tűrések	Tömeg	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
	± 10%	± 5%	0/+ 1%	± 2%



NYOMDAKER

NYOMDAKER Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

Tel: +36 (0)1 315 3590 E-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu Web: www.nyomdaker.hu